


CAVI PER ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY CABLES

H03VV-F / H03VVH2-F

Cavi per energia flessibili isolati in PVC, sotto guaina leggera di PVC.

Flexible electric cables PVC insulated, under medium light PVC sheath.

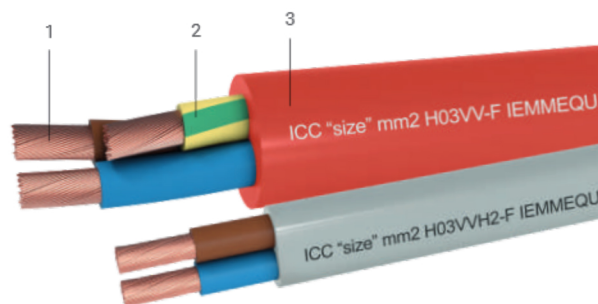

1. Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
2. PVC TI2 | PVC TI2 • 3. PVC TM2 | PVC TM2

Applicazioni | Applications

Uso in locali e uffici domestici, per applicazioni e apparecchi in servizio leggero.

Use in domestic premises and offices, for light duty applications and appliances.

Norme | Standards



EN 50525-2-11

Confezionamento | Packaging



Codice colori | Colours code



CEI UNEL 00722/ HD 308

Approvazioni | Approvals

◀ HAR ▶

Caratteristiche | Characteristics

Temperatura di esercizio
Operating temperature

+5°C ÷ +60°C sul conduttore
+5°C ÷ +60°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/300 V

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

150°C sul conduttore (durata max. 5 secondi)
150°C on the conductor (max duration 5 seconds)

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter
Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter

Configurazioni | Configurations

H03VV-F

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,5	0,21	5	39
2x0,75	0,21	5,4	49
3G0,5	0,21	5,3	49
3G0,75	0,21	5,75	59
4G0,5	0,21	5,8	57
4G0,75	0,21	6,3	74

H03VVH2-F

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Peso cavo Cable weight kg/km
2x0,5	0,21	3,1X5,0	30
2x0,75	0,21	3,3X5,4	35

PVC



I dati e le illustrazioni non sono impegnativi e potrebbero variare a seguito di modifiche ritenute opportune dal costruttore.
Data and sketches are not binding and can be varied as a consequence of modifications deemed necessary by the manufacturer.