

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG


RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:


REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	F6	REVISED PER ECR-21-100763	15SEP2022	SS	EW


PROJECT NR.:
EGAUT02199

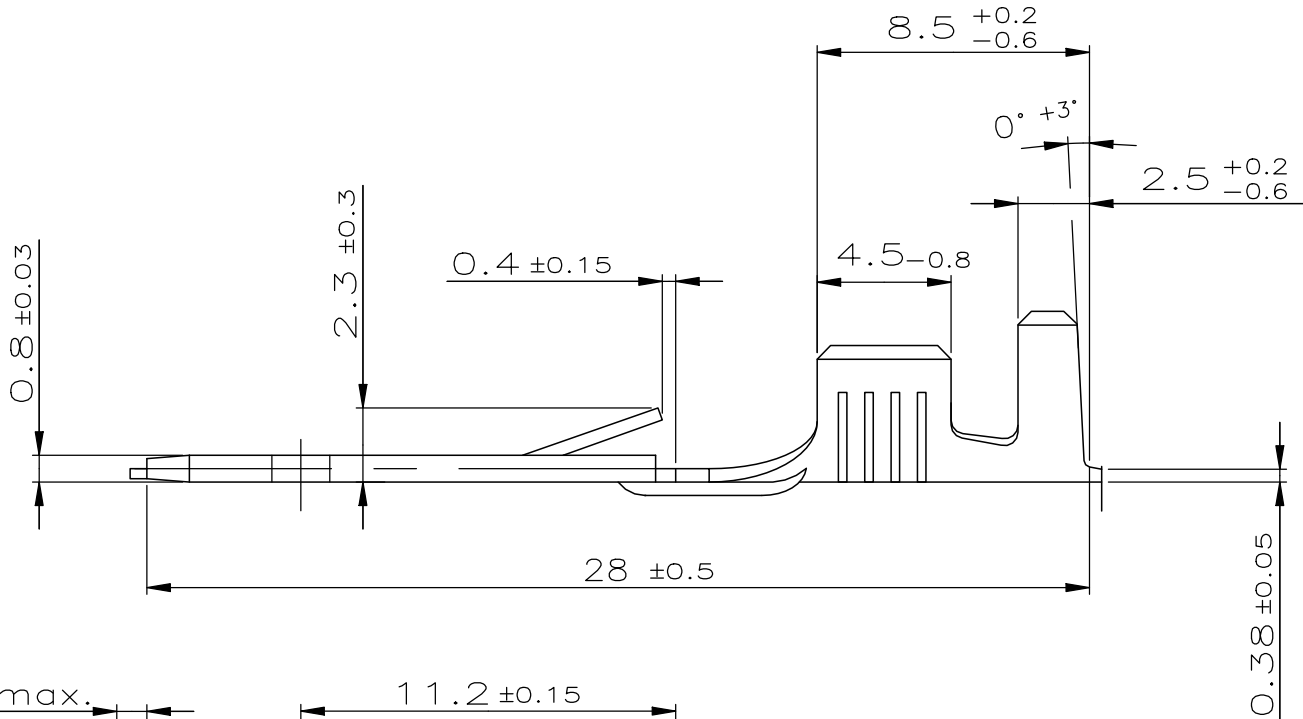


Schnitt A-A
SECTION A-A

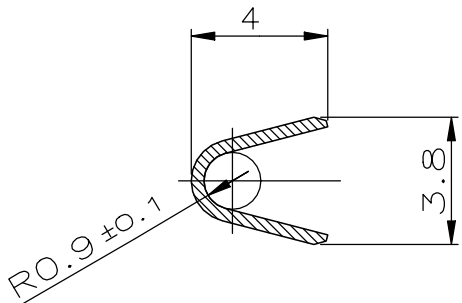

Schnitt B-B
SECTION B-B

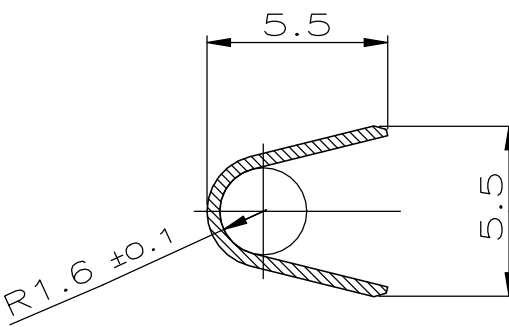

Leitungsquerschnitt in mm ² CROSS-SECTION IN mm ²									
Einzelanschlag SINGLE CONNECTION	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	6.00
0.50			X						
0.75									
1.00		X	X						
1.50	X								
2.00									
2.50	X								

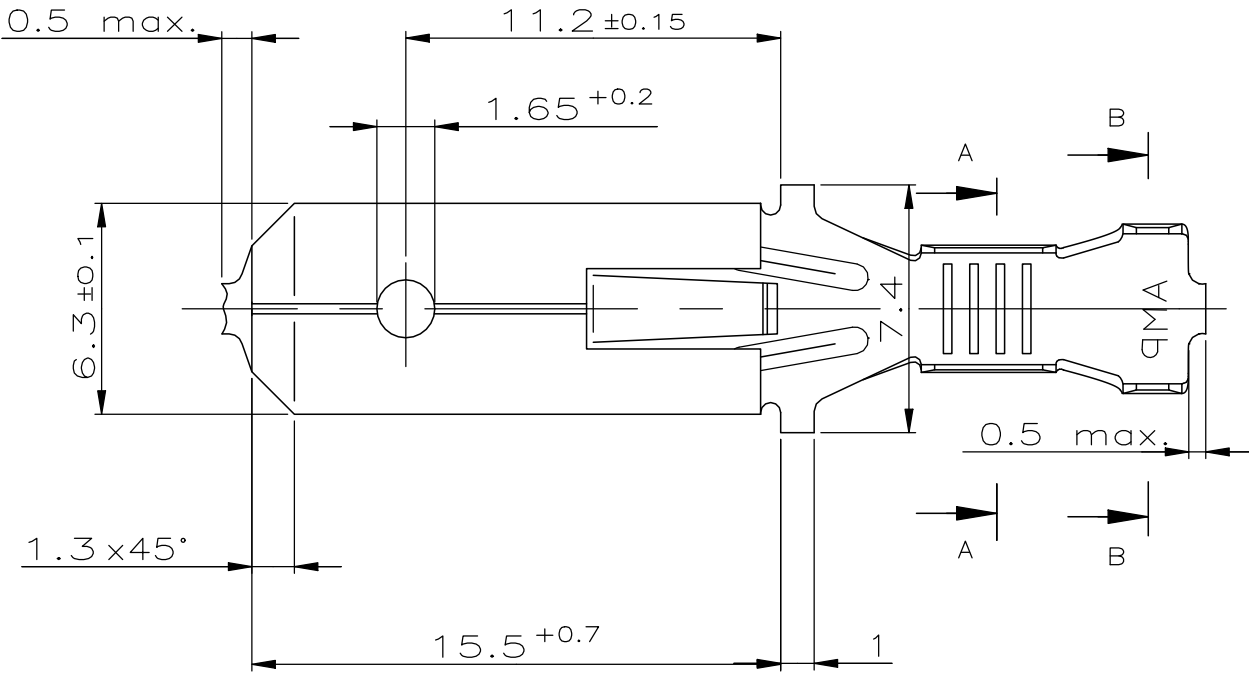

Angeschlagener Leiter FLK-Leitung
CONNECTION WIRE FLK-CABLE
Leiter: F-Crimp
WIRE: F-CRIMP
Isolation: F-Crimp
INSULATION: F-CRIMP
Drahtgrößenbereich: >1.0-2.5 mm²
WIRE RANGE: >1.0-2.5 mm²
Isolation: 2.4 - 3.7 mm
INSULATION: 2.4 - 3.7 mm

928948-8	CuZn30	verzinnt/TIN 4-10µm	928947-8	A
928948-4	CuSn4	verzinnt/TIN min.2µm	928947-4	F
928948-3	CuSn4 R350	blank/PLAIN	928947-3	F
928948-2	CuZn30	verzinnt/TIN min.2µm	928947-2	F
928948-1	CuZn30	blank/PLAIN	928947-1	F
LOOSE PIECE NO	MATERIAL	SURFACE COLOR	PART NO.	REV

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENHTEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANZEN n. ISO 2768 n. ISO 2768 n. DIN 16901 - 140
	0 PLC ± 0.3 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -
MATERIAL	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

DWN Funck	30-OCT-89
CHK Herth	30-OCT-89
APVD	-
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-
WEIGHT GEWICHT	0.000000

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

TE Connectivity Ltd.

6.3mm FASTIN - FASTON Flachstecker
6.3mm FASTIN-FASTON TAB

SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=928947	RESTRICTED TO NUR FÜR -
SCALE MASSSTAB 5:1			SHEET BLATT 1 von 1

REV F6